

15. 1. 2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年12月25日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2003-430952

[ST. 10/C]:

[JP2003-430952]

REC'D 0 5 MAR 2004

WIPO

出 願
Applicant(s):


花王株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 2月20日

今 井 康





【書類名】 特許願 【整理番号】 P03-123500 【提出日】 平成15年12月25日 【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿 【国際特許分類】 A45D 2/00 【発明者】 【住所又は居所】 栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会社研究所内 【氏名】 東城 武彦 【発明者】 【住所又は居所】 栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会社研究所内 【氏名】 小林 英男 【特許出願人】 【識別番号】 000000918 【氏名又は名称】 花王株式会社 【代理人】 【識別番号】 100076532 【弁理士】 【氏名又は名称】 羽鳥 修 【選任した代理人】 【識別番号】 100101292 【弁理士】 【氏名又は名称】 松嶋 善之 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 013398 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】

9902363



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

一端の開口部から他端の開口部に向けて毛髪束を挿通可能にシートにより構成された扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束を挿入又は挿通する毛髪挿入具であって、

毛髪束を係止し得る係止部又はフック部を一端部に有する長尺状の本体と、前記筒状体の内部に筒状空間を形成させ、前記係止部又はフック部に毛髪束を係止した状態の前記毛髪挿入具を前記筒状空間に前記一端の開口部から前記他端の開口部に向けて円滑に挿通させる空間形成部材とからなり、

剛性が前記毛髪保持具の剛性よりも大きい毛髪挿入具。

【請求項2】

剛性が前記毛髪保持具の剛性の20倍以上である請求項1記載の毛髪挿入具。

【請求項3】

前記空間形成部材は、前記係止部又はフック部よりも厚さ及び幅の大きい摺動部材であり、該摺動部材は、前記係止部又はフック部近傍に、前記毛髪挿入具の長手方向に摺動自在に設けられており、

毛髪束を、前記係止部又はフック部に係止させた状態で、該係止部又はフック部と前記 摺動部材とで固定するようになしてある請求項1又は2記載の毛髪挿入具。

【請求項4】

前記空間形成部材は、前記本体と一体的に形成された傾斜部であり、該傾斜部は、前記本体の他端部から該本体の一端部に向けて滑らかに厚くなっている請求項1又は2記載の毛髪挿入具。

【請求項5】

前記係止部又はフック部は、これに係止した毛髪束を幅方向に拡げる構造を有している 請求項1~4の何れかに記載の毛髪挿入具。



【書類名】明細書

【発明の名称】毛髪挿入具

【技術分野】

[0001]

本発明は、一端の開口部から他端の開口部に向けて毛髪束を挿通可能にシートにより構 成された扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束を挿入又は挿通する毛髪 挿入具に関する。

【背景技術】

[0002]

下記特許文献1及び2には、筒状体からなる毛髪保持具(毛髪巻取具)の内部に毛髪を 挿入する毛髪挿入具(毛髪取込具)が記載されている。

下記特許文献1記載の毛髪挿入具は、棒状体の端部に毛髪を包囲可能な環部が一体成形 されてなるものであり、下記特許文献2記載の毛髪挿入具は、細長形状の把持部と該把持 部の先端に取り付けられたループ状のフック部とが1本の線材から形成されてなるもので ある。

これらの毛髪挿入具によれば、その環部又はフック部に毛髪を挿通、係止した後、その 状態で該毛髪挿入具を毛髪保持具内に挿通することにより、毛髪を毛髪保持具内に挿通す ることができる。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

しかし、前記毛髪挿入具においては、毛髪を環部又はフック部に係止した該毛髪挿入具 を毛髪保持具へ挿入する際の挿入性に関し特段の工夫がなされておらず、毛髪挿入具を毛 髪保持具にスムーズに挿入し難く、特に、毛髪の屈曲部が毛髪保持具の開口部に挿入され る際における毛髪挿入具の挿入性に劣っていた。

[0004]

従って、本発明の目的は、扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束をス ムーズに挿入又は挿通することができる毛髪挿入具を提供することにある。

[0005]

【特許文献1】特開平10-192036号公報

【特許文献2】特開2003-93133号公報

【課題を解決するための手段】

[0006]

本発明は、一端の開口部から他端の開口部に向けて毛髪束を挿通可能にシートにより構 成された扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束を挿入又は挿通する毛髪 挿入具であって、毛髪束を係止し得る係止部又はフック部を一端部に有する長尺状の本体 と、前記筒状体の内部に筒状空間を形成させ、前記係止部又はフック部に毛髪束を係止し た状態の前記毛髪挿入具を前記筒状空間に前記一端の開口部から前記他端の開口部に向け て円滑に挿通させる空間形成部材とからなり、剛性が前記毛髪保持具の剛性よりも大きい 毛髪挿入具を提供することにより前記目的を達成したものである。

【発明の効果】

[0007]

本発明の毛髪挿入具によれば、扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束 をスムーズに挿入又は挿通することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0008]

以下、本発明の毛髪挿入具を、その好ましい一実施形態について、図1及び図2を参照 して説明する。

本実施形態の毛髪挿入具1は、図1~図4に示すように、一端の開口部T1から他端の 開口部T2に向けて毛髪東Hを挿通可能にシートにより構成された扁平形状の筒状体から

出証特2004-3011684



なる毛髪保持具Tの内部に、毛髪東Hを挿入又は挿通する毛髪挿入具1である。そして、 毛髪束Hを係止し得る係止部 6 を一端部に有する長尺状の本体(板状部材 2)と、前記筒 状体の内部に筒状空間を形成させ、前記係止部 6 に毛髪束 H を係止した状態の前記毛髪挿 入具1を前記筒状空間に前記一端の開口部T1から前記他端の開口部T2に向けて円滑に 挿通させる空間形成部材(摺動部材3)とからなり、剛性が前記毛髪保持具Tの剛性より も大きい。

[0009]

本実施形態の毛髪挿入具1について更に詳述する。

本実施形態の毛髪挿入具1は、図1に示すように、毛髪束Hを係止し得る係止部6を一 端部に有する長尺状の本体として、板状部材2を備える。該板状部材2は、毛髪挿入具1 のの長手方向中央部から他端部(図面下方)に亘っている。板状部材 2 には、略矩形の切 り抜き28が複数個長手方向に離間して形成されている。切り抜き28は、毛髪挿入具の 軽量化、剛性の適正化(低減)、材料費の低減、見栄え向上等のために設けられている。

板状部材2の一端部には、枠状の係止部6が設けられている。係止部6の内周面のうち 板状部材2の幅方向の一辺に、複数本の櫛歯61が板状部材2の他端部に向けて形成され ている。このような構造は、係止部6に係止した毛髪束Hを幅方向に拡げる構造を構成し ており、特に剛性の小さな(柔らかい)毛髪保持具に対する挿入性を向上させるのに有効 である。

[0010]

本実施形態の毛髪挿入具1には、図1及び図2に示すように、前記空間形成部材として 、摺動部材3が設けられている。該摺動部材3は、係止部6よりも厚さ及び幅が大きくな っており、フック部6近傍に、毛髪挿入具1の長手方向に摺動自在に設けられている。

摺動部材3の下部には、図1 (c) に示すように、挿通孔部35が形成されており、係 止部6が挿通孔部35を挿通するように設けられている。そして、摺動部材3は、図2に 示すように、上方に移動させるとその内部に係合部6の櫛歯61近傍を収納し得るように なっている。

摺動部材3における板状部材(本体)2の他端部(挿入側)側の端部近傍は、図1(b)に示すように、側面視で角部が円弧形状を有しており、そのため、その厚さが該他端部 から板状部材2の一端部に向けて滑らかに大きくなっている。

[0011]

板状部材2と係止部6との境界近傍における一方の側縁部には、毛髪挿入具1の幅方向 外方に延出する下ストッパー部 2 7 A が設けられている。係止部 6 の上端部近傍における 両側縁部には、毛髪挿入具1の幅方向外方に延出する上ストッパー部27Bがそれぞれ設 けられている。そして、摺動部材3は、図1(a)に示すように下ストッパー27Aに突 き当たるまで下方に移動でき、図2に示すように上ストッパー27Bに突き当たるまで上 方に移動できるようになっている。

そのため、本実施形態の毛髪挿入具1においては、図3 (a)に示すように摺動部材3 が下方に位置する状態において、図3(b)に示すように毛髪束Hを係止部6の櫛歯61 に係止させ、図3 (c) に示すように摺動部材3を上方に移動させることにより、毛髪束 Hを、係止部 6 に係止させた状態で、該係止部 6 と摺動部材 3 とで固定できるようになっ

[0012]

本発明の毛髪挿入具における本体及び空間形成部材は、合成樹脂材料の切削又は成形加 工、金属材料の切削加工等により形成することができ、本実施形態においては、合成樹脂 材料の切削加工により形成されている。

尚、毛髪挿入具1の先端部は図1に示すようにRを付けて丸みを持たせるのが、毛髪保 持具への挿入性の面で好ましい。

本発明の毛髪挿入具においては、その剛性が毛髪保持具の剛性よりも大きくなっており 、毛髪挿入具の剛性は、好ましくは毛髪保持具の剛性の20倍以上、更に好ましくは毛髪 保持具の剛性の100倍以上である。



毛髪挿入具の剛性は、少なくとも毛髪保持具へ挿入する毛髪挿入具の先端部において上 記の剛性を有していれば良く、挿入具全体が上記の剛性を有している必要は必ずしもない

[0013]

本発明における「毛髪挿入具の剛性」及び「毛髪保持具の剛性」は、JIS P812 5に規定される「こわさ試験方法」により測定されるテーバーこわさで評価される。

毛髪挿入具の剛性は、毛髪挿入具の剛性に実質的に影響を与えない部材(例えば、図1 に示す実施形態における摺動部材3、後述する図8に示す実施形態における摺動部材)が ある場合にあってはそれを外した状態の毛髪挿入具について、そのような部材がない場合 にあっては毛髪挿入具全体について、前記こわさ試験方法によりテーバーこわさを測定し 、評価される。

また、毛髪保持具の剛性は、筒状体を扁平形状にした状態で毛髪保持具全体について、 前記こわさ試験方法によりテーバーこわさを測定し、評価される。

[0014]

次に、図1に示す実施形態の毛髪挿入具の一使用態様について、図3及び図4を参照し ながら説明する。

図3(a)に示すように摺動部材3を下方に配置する。次に、図3(b)に示すように 毛髪束Hを係止部6の櫛歯61に係止する。次いで、図3(c)に示すように摺動部材3 を上方に移動する。このようにして、毛髪東Hを、係止部6に係止させた状態で、該係止 部6と摺動部材3とで固定する。

そして、毛髪東Hが固定された状態の毛髪挿入具1を、図4(a)~(c)に示すよう に、板状部材2の他端部から毛髪保持具Tの一端の開口部T1へ挿入し、他端の開口部T 2から抜き出す。尚、予め毛髪保持具の中に毛髪挿入具を挿入しておき、その後毛髪を毛 髪挿入具にセットし、毛髪挿入具を毛髪保持具から抜き出すことにより毛髪を毛髪保持具 に導くこともできる。

[0015]

このようにして毛髪挿入具1を毛髪保持具Tの一端の開口部T1から他端の開口部T2 に挿通させると、図4 (c) に示すように、毛髪束Hの先端が毛髪保持具Tの他端の開口 部T2から少しはみ出た状態となる。然る後、毛髪保持具Tを巻回する等して、毛髪束に 所定の巻きぐせを付与することができる。

尚、必ずしも、毛髪東Hの先端を毛髪保持具Tの他端の開口部T2からはみ出させる必 要はない。また、毛髪束には、明確には束になっていないが、ある程度の本数の毛髪がま とまっているものを含む。

[0016]

本実施形態の毛髪挿入具1によれば、筒状体Tの内部に筒状空間を形成させ、係止部6 に毛髪束Hを係止した状態の毛髪挿入具1を前記筒状空間に一端の開口部T1から他端の 開口部T2に向けて円滑に挿通させる空間形成部材として、係止部6よりも厚さ及び幅の 大きい摺動部材を備え、剛性が毛髪保持具Tの剛性よりも大きくなっている。そのため、 毛髪束Hが毛髪保持具Tの内部を挿入、挿通する前に、係止部6及びこれに係止された毛 髪束Hを包囲できる摺動部材3が毛髪保持具Tの内部に筒状空間を形成しながら、毛髪保 持具Tの内部を挿入、挿通するため、毛髪東Hと毛髪保持具Tとの間に挿通抵抗がほとん ど生じず、毛髪束Hを毛髪保持具Tをスムーズに挿入、挿通することができる。

[0017]

特に、摺動部材3が毛髪挿入具1の長手方向に摺動自在に設けられているため、空間形 成部材である摺動部材3を、毛髪束Hの屈曲部分の近接位置に配置することができ、挿入 性が一層向上する。

また、係止部6に係止された毛髪東Hを係止部6と摺動部材3とで固定できるため、毛 髪東Hを毛髪保持具T内に取り込んでいる途中で係止部 6 から毛髪束Hがずれ落ち難い。 しかも、毛髪東Hが係止部6の櫛歯61に引っ掛かり、更に毛髪束Hの屈曲部分が摺動部 材3の内部により包囲されるため、毛髪東Hに対する高い係止力が得られる。



[0018]

次に、本発明の毛髪挿入具の他の実施形態について説明する。これらの実施形態につい ては、前述の実施形態と異なる点についてのみ説明し、特に説明しない点については、前 述の実施形態に関する説明が適宜適用される。そして、他の実施形態の毛髪挿入具におい ても、前述の実施形態の毛髪挿入具と同様に、毛髪束をスムーズに毛髪保持具の内部に挿 通することができる。

[0019]

図5及び図6に示す別の実施形態の毛髪挿入具1は、その本体2の一端部に鉤状のフッ ク部21を有しており、本体2の他端部24の近傍は、四半円弧状に先細り形状となって おり、毛髪保持具Tへの挿入性を向上させている。

本体2には、切り抜き28が形成されている。この切り抜き28は、図1に示す実施形 態における切り抜き28と同様の目的のものである。

[0020]

フック部21は、図5に示すように、基部21B、延出部21C及び先端部21Dから なる。基部21Bは、毛髪挿入具1の本体2の上部の幅方向端部に連結され、毛髪挿入具 1の長手方向に延びている。基部21Bの上端には、延出部21Cが毛髪挿入具1の幅方 向に延びるように連結されている。延出部210の自由端部には、先端部21Dが本体2 の他端部に向けて延出するように連結されている。

延出部21Cには、複数個の櫛歯孔部21Eが形成されており、櫛歯孔部21Eには、 その本体2側から、摺動部材3の櫛歯31 (後述) が挿入できるようになっている。

基部21Bの内方側縁部には、基部21Bより肉薄の板状のスライド基部23が設けら れている。

[0021]

本体2とフック部21との境界近傍は、図5及び図6に示すように、本体2の大部分を 占める肉薄部22Aより厚くなっており、肉厚部22Cを形成している。肉薄部22Aと 肉厚部22Cとは、図6に示すように、本体2の他端部から一端部に向けて滑らかに厚く なっている傾斜部22Bにより連続している。このように、傾斜部22Bは、本体2と一 体的に形成され、本発明における「空間形成部材」を構成している。

肉厚部 2 2 C における毛髪挿入具 1 の幅方向中央部には、毛髪挿入具 1 の長手方向に延 びる摺動凹部25が形成されている。摺動凹部25と前記スライド基部23とは、同厚で 一体的に形成されている。

摺動凹部25は、図5 (b) 及び図7 (a) に示すように、本体2の肉厚部22Cの表 裏面それぞれに形成されている。表裏面それぞれに形成された摺動凹部25の両底部を貫 通するように、凹部貫通孔26〔図5(b)参照〕が形成されている。

[0022]

本体2の一端部側には、摺動部材3が毛髪挿入具1の長手方向に摺動自在に設けられて

摺動部材3は、一端部に櫛歯31を有する櫛歯部材であり、櫛歯31は、その先端がフ ック部21に向けて形成されている。摺動部材3の他端部を含む摺動凸部32は、本体2 の摺動凹部25に嵌合する断面形状を有している。摺動凸部32は、両摺動凹部25それ ぞれに配置されており、凹部貫通孔26を介して連結されている。

[0023]

摺動凸部32の大部分は、図6に示すように、本体2における肉厚部22Cより厚くな っており、摺動凸部32の上部(フック部21側)である最肉厚部33は、更に厚さが厚 くなっている。このように、本実施形態においては、摺動部材3が前記傾斜部22Bとは 別の第2の空間形成部材を構成している。

フック部21の基部21Bは、本体2の肉厚部22Cと略同じ厚さを有しており、延出 部21Cは、基部21Bより薄くなっている。

[0024]

摺動部材3は、図5に示すように摺動凸部32の下端部34〔図7(a)参照〕が摺動 出証特2004-3011684



凹部25の下端部25Aに突き当たるまで下方に移動でき、図7(a)に示すように摺動 部材3の櫛歯31がフック部21の櫛歯孔部21Eに挿入されるまで上方に移動できるよ うになっている。

そのため、本実施形態の毛髪挿入具においては、図5に示すように摺動部材3が下方に 位置する状態において、毛髪東Hをフック部21に係止させ、図7(b)に示すように摺 動部材3を上方に移動させることにより、毛髪束Hを、フック部21に係止させた状態で 、フック部21と摺動部材3の櫛歯31とで固定できるようになっている。

[0025]

本実施形態の毛髪挿入具1によれば、図1に示す実施形態の毛髪挿入具と同様の操作に より、毛髪保持具に毛髪束を挿入、挿通することができ、同様の効果を得ることができる

特に、本実施形態の毛髪挿入具1においては、本体2の他端部から一端部に向けて滑ら かに厚くなっている傾斜部22B及び摺動部材3を備えているため、詳細には、図6に示 すように、板状部材2の他端部(図面右方)から一端部(図面左方)に向けて、本体2の 肉薄部22A、傾斜部22B、肉厚部22C、摺動部材3の摺動凸部32、最肉厚部33 の順に徐々に厚さが大きくなって、空間形成部材を形成しており、摺動凸部32及び最肉 厚部33がフック部21よりも厚くなっているため、斯る空間形成部材が、図1に示す実 施形態における摺動部材3による空間形成部材と同様の働きをすることになる。

[0026]

図8に示す更に別の実施形態の毛髪挿入具1は、本体として、細長板状で他端部近傍が 先細状に形成された板状部材2を備える。板状部材2は、硬質の合成樹脂シートや金属板 等から形成され、本実施形態では、硬質の合成樹脂シートで形成されている。

[0027]

板状部材2の一端部には、係合部7が設けられている。係止部7は、図8に示すように 、板状部材2の長手方向に延びる波状に形成されたスリットであり、その間に毛髪束Hを 挟持固定し得るようになっている。

係止部7の端部側には、これと連続する略矩形状の切り抜き部4が形成されている。本 実施形態においては、切り抜き部4における板状部材2の幅方向の一辺が、係止部7(切 り抜き部4)に係止した毛髪東Hを幅方向に拡ける構造を構成している。

[0028]

係止部7近傍には、図8に示すように、摺動部材3が毛髪挿入具1の長手方向に摺動自 在に設けられている。摺動部材3は、係止部7よりも厚さ及び幅が大きくなっている。摺 動部材3の下部には、挿通孔部(図示せず)が形成されており、係止部7が該挿通孔部を 挿通するように設けられている。そして、摺動部材 3 は、図 9 (b)に示すように上方に 移動させるとその内部に係合部7の切り抜き部4近傍を収納し得るようになっている。 [0029]

摺動部材3における板状部材2の他端部側の端部近傍は、図8(b)に示すように、側 面視で、板状部材2の他端部から一端部に向けて板状部材2の表裏面側にそれぞれ傾斜し ており、そのため、その厚さが該他端部から該一端部に向けて滑らかに大きくなっている 。また、図8(a)に示すように、正面視で、板状部材2の他端部から一端部に向けて板 状部材2の両側面側にそれぞれ傾斜しており、そのため、その幅が該他端部から該一端部 に向けて滑らかに大きくなっている。 [0030]

板状部材2と係止部7との境界近傍における表面には、板状部材2の一端部に向けてめ くれ上がるように延出する下ストッパー部27Aが設けられている。下ストッパー部27 Aは、板状部材2の一端部近傍をコ字状に切断し、コ字状に切断した部分を該一端部側に めくり上げて形成されている。

係止部7の上端部近傍における両側縁部には、毛髪挿入具1の幅方向外方に延出する上 ストッパー部27Bがそれぞれ設けられている。そして、摺動部材3は、その下端部が図 8に示すように下ストッパー27Aに突き当たるまで下方に移動でき、図9 (b) に示す

出証特2004-3011684



ように上ストッパー27Bに突き当たるまで上方に移動できるようになっている。

[0031]

そのため、本実施形態の毛髪挿入具1においては、図8に示すように摺動部材3が下方 に位置する状態において、図9(a)に示すように係止部 7 を少し開き、係止部 7 の間に 毛髪束Hを挟持し、図9(b)に示すように摺動部材3を上方に移動させることにより、 毛髪束Hを、係止部7の切り抜き部4に係止させた状態で、該係止部7と摺動部材3とで 固定できるようになっている

[0032]

板状部材2の他端部近傍には、図8に示すように、戻り阻止部5が形成されている。戻 り阻止部5は、板状部材2の他端部近傍の一部で形成されてなり、板状部材2の他端部が 毛髪保持具Tの他端の開口部T2から抜け出た後に板状部材2がその挿入方向の反対方向 に戻ろうとすると、毛髪保持具Tの他端の開口部T2の縁部に係止し得るようになされて いる。詳述すると、戻り阻止部5は、板状部材2の他端部近傍をコ字状に切断し、コ字状 に切断した部分を該他端部にめくり上げて形成されている。

この戻り阻止部5は、毛髪保持具Tの他端の開口部T2の縁部に引っ掛かり、毛髪挿入 具 1 から毛髪保持具Tがズレ落ちることを防止する機能を有している。

[0033]

本実施形態の毛髪挿入具1によれば、図1に示す実施形態の毛髪挿入具と同様の操作に より、毛髪保持具に毛髪束を挿入、挿通することができ、同様の効果を得ることができる

[0034]

本発明の毛髪挿入具は、前述した実施形態に制限されることなく、本発明の趣旨を逸脱 しない限り、適宜変更が可能である。

本発明の毛髪挿入具における本体は、長尺状で、毛髪束を係止し得る係止部又はフック 部を一端部に有するものであれば、前述した実施形態における本体に制限されない。

[0035]

本発明の毛髪挿入具における空間形成部材Sは、図10に示すように、毛髪保持具Tの 筒状体の内部に筒状空間を形成させ、係止部又はフック部Rに毛髪束Hを係止した状態の 毛髪挿入具1を前記筒状空間に一端の開口部T1から他端の開口部に向けて円滑に挿通さ せるものであれば、前述した実施形態における空間形成部材に制限されない。特に、図1 0に示すように、空間形成部材 S が毛髪東 H の屈曲部分の近接位置に配置できる構成を有 していると、毛髪束Hの屈曲部分近傍に前記筒状空間が形成されて毛髪束Hの挿入性が向 上するため好ましい。また、空間形成部材Sが係止部又はフック部R及びこれに係止され た毛髪束Hを包囲できる構成を有していると、毛髪束Hと毛髪保持具Tとの挿通抵抗が減 少し、更に好ましい。

[0036]

また、例えば、摺動部材においては、係止部又はフック部よりも厚さのみ又は幅のみが 大きいものでもよく、摺動部材における本体の他端部側の端部近傍の厚さ及び/又は幅が 該他端部から本体の一端部に向けて滑らかに大きくなっているものが好ましい。傾斜部に おいては、その幅が本体の他端部から一端部に向けて滑らかに大きくなっているものでも よく、厚さ及び幅の両方が大きくなっているものでもよい。

[0037]

本発明の毛髪挿入具においては、図1及び図8に示す実施形態のように本体と空間形成 部材とが別体で構成されていてもよく、本体と空間形成部材とが一体的に形成されていて もよい。図5に示す実施形態のように複数の空間形成部材が設けられていてもよい。

毛髪挿入具の本体の他端部に丸みを帯びていると、その挿入性が向上するため好ましい

本発明の毛髪挿入具と組み合わせて用いられる毛髪保持具における筒状体の巻き上げ形 態は、前記実施形態のような渦巻ばね状に制限されず、目的に応じ、蛇腹状、ジグザグ状 、スパイラル状などの種々の形態とすることができる。筒状体は、その形成方法について



特に制限はなく、シートを縫合、融着又は接着して形成したものでも、押出成形等により 当初から扁平筒状に形成したものでもよい。

【実施例】

[0038]

毛髪保持具に対する毛髪挿入具の挿入性の評価試験の結果を以下に示す。

〔実施例〕

毛髪保持具として、2枚のポリエチレン不織布(250 μ m厚)からなり、全体として テーバーこわさが0.09mNmの毛髪保持具(長さ25cm、幅4cm)を用いた。

毛髪挿入具として、低密度ポリエチレン(LDPE)シート(1mm厚)からなり、テ ーバーこわさが17.2mNmの毛髪挿入具を用いた。

上記毛髪挿入具を上記毛髪保持具に挿入し、挿入性を評価した。挿入性の評価基準を以 下に示す。

〇: スムーズに挿入可能

Δ: スムーズではないが挿入可能

×: 挿入が困難

[0039]

[比較例1]

毛髪挿入具として、ポリエチレンフィルム(250μ m厚)からなり、テーバーこわさ が1.5mNmの毛髪挿入具を用いた。

毛髪保持具として、前記実施例における毛髪保持具を用い、前記実施例と同様に挿入性 を評価した。

[0040]

[比較例2]

毛髪挿入具として、ナイロン糸(ϕ 1 mm)からなり、テーバーこわさが1.6 mNm の毛髪挿入具を用いた。尚、テーバーこわさは換算値である。

毛髪保持具として、前記実施例における毛髪保持具を用い、前記実施例と同様に挿入性 を評価した。

[0041]

【表1】

	毛髮挿入具	毛髪挿入具の剛性 (テーバーこわさ) 〔mNm〕	こわさの倍率 (毛髪挿入具の剛性 /毛髪保持具の剛性)	空間形成部材	挿入性
実施例	低密度ポリエチレン(L DPE)シート(1mm厚)	17. 2	191	あり	0
比較例1	ポリエチレンフィルム(2 50μm厚)	1. 5	17	なし	×
比較例2	ナイロン糸 (φ 1mm)	1. 6	18	なし	×

[0042]

[表1] に示す評価結果から明らかなように、こわさの倍率(毛髪挿入具の剛性/毛髪 保持具の剛性)が小さい場合はスムーズな挿入性が得られず、こわさの倍率を大きい場合 にはスムーズな挿入性が得られる。

【図面の簡単な説明】

[0043]

【図1】図1は、本発明の毛髪挿入具の一実施形態を示す図で、(a)は正面図、(b) は左側面図、(c)は(b)の部分断面図である。

【図2】図2は、図1に示す実施形態の毛髪挿入具について、摺動部材を上方に移動 させた状態を示す図 [図1 (a) 対応図] である。

【図3】図3は、図1に示す実施形態の毛髪挿入具の一使用態様を示す図で、(a)

、(b)及び(c)は、それぞれ毛髪挿入具への毛髪束の係止手順を順次示す正面図



である。


- 【図4】図4は、図1に示す実施形態の毛髪挿入具の一使用態様を示す図で、(a)、(b)及び(c)は、それぞれ毛髪挿入具の毛髪保持具への挿通手順を順次示す正面図である。
- 【図5】図5は、本発明の毛髪挿入具の別の実施形態を示す図で、(a) は正面図、(b) は背面図である。
- 【図6】図6は、図5に示す実施形態の毛髪挿入具の上半分の左側面図である。
- 【図7】図7は、図5に示す実施形態の毛髪挿入具の上半分を示す正面図〔図5 (a) 上半分対応図〕で、(a) は摺動部材を上方に移動させた状態を示す図、(b) はフック部に毛髪束を係止させた状態を示す図である。
- 【図8】図8は、本発明の毛髪挿入具の更に別の実施形態を示す図で、(a)は正面図、(b)は左側面図である。
- 【図9】図9は、図8に示す実施形態の毛髪挿入具の一使用態様を示す図で、(a)及び(b)は、それぞれ毛髪挿入具への毛髪束の係止手順を順次示す正面図である。
- 【図10】図10は、本発明の毛髪挿入具を毛髪保持具に挿入することにより、空間 形成部材によって毛髪保持具に筒状空間が形成された状態を示す概念図で、毛髪保持 具及び空間形成部材を断面視した図である。

【符号の説明】

- [0044]
- 1 毛髪挿入具
- 2 本体(板状部材)
 - 21 フック部
 - 22B 空間形成部材 (傾斜部)
- 3 空間形成部材 (摺動部材)
 - 31 櫛歯
 - 32 摺動凸部
- 4 切り抜き部
- 5 戻り阻止部
- 6、7 係止部
 - 61 櫛歯
- H 毛髪束
- T 毛髮保持具 (筒状体)
 - T1 一端の開口部
 - T2 他端の開口部




【書類名】図面 【図1】

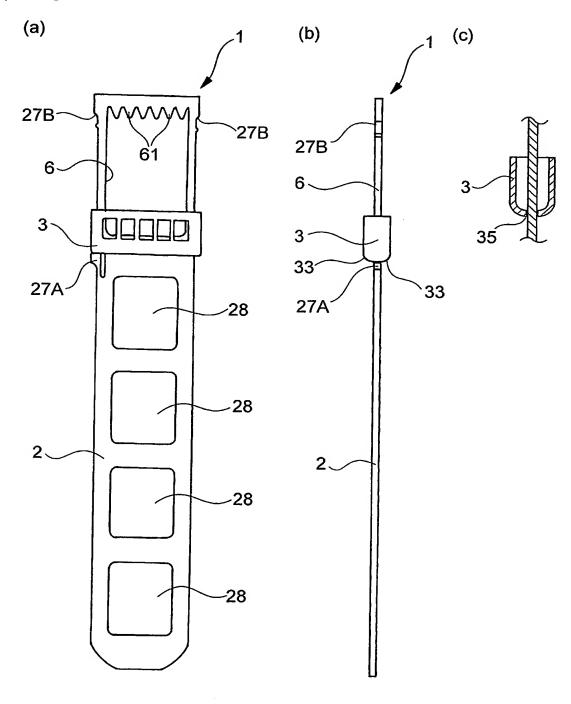




【図2】

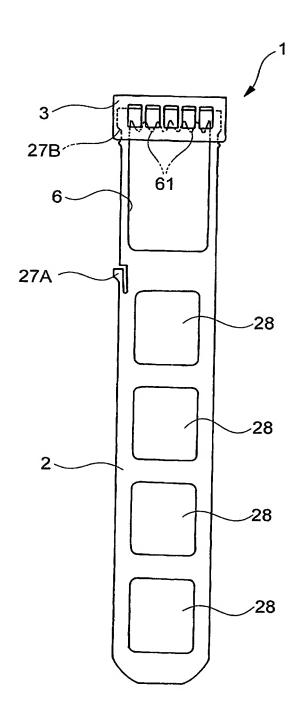





【図3】

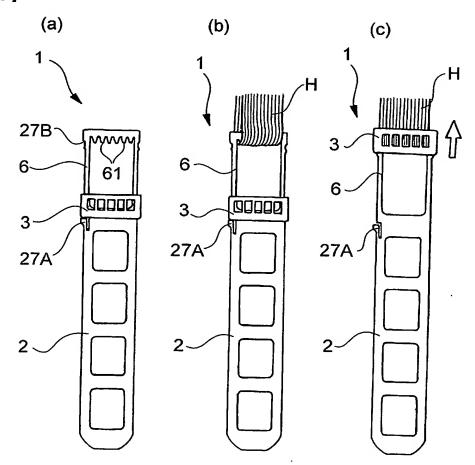




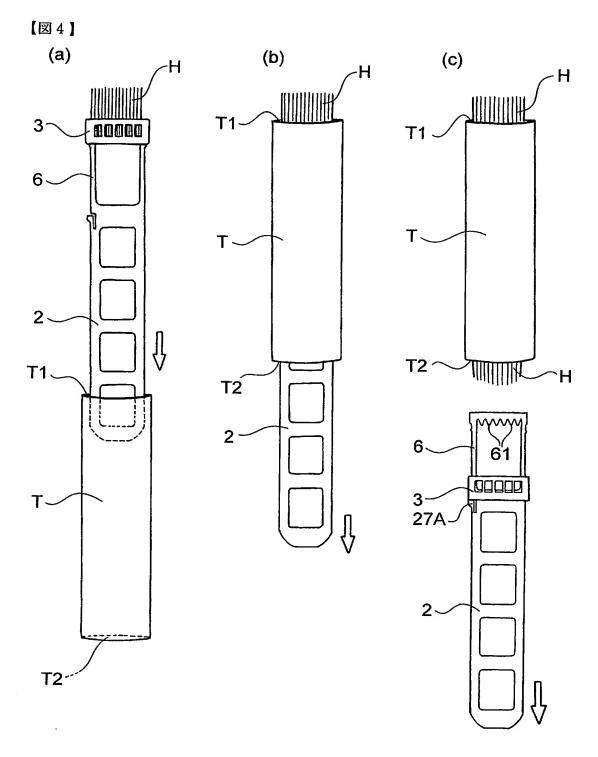



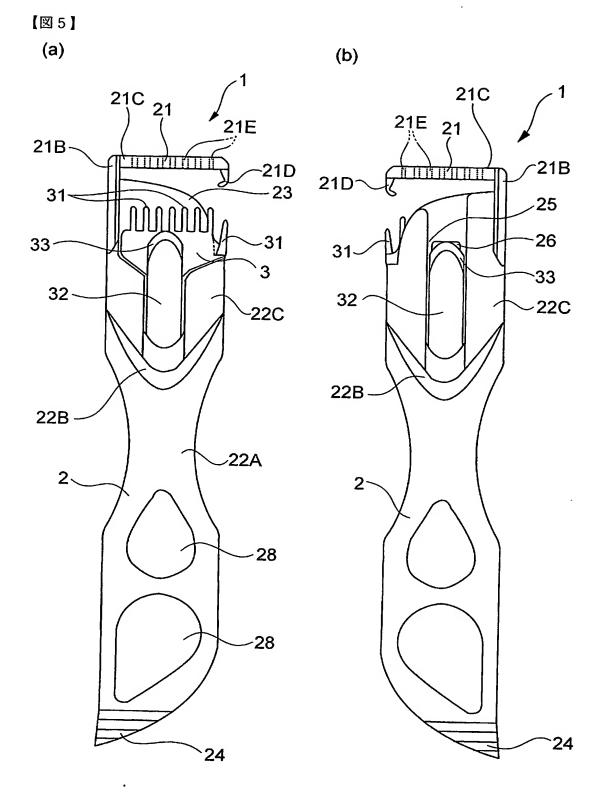




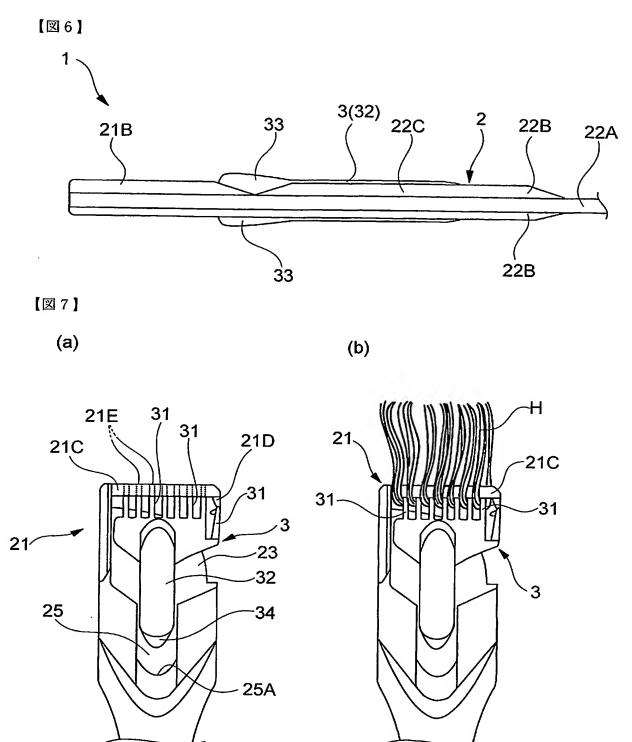




【図8】

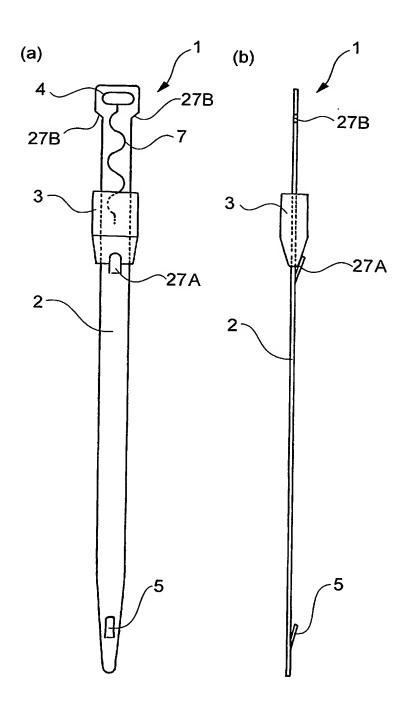




【図9】

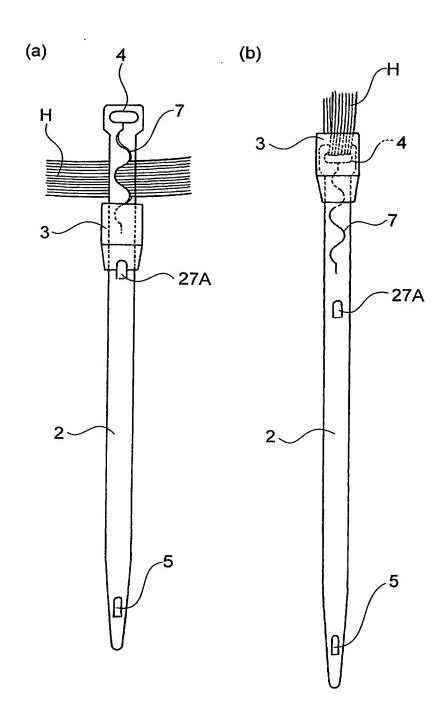



【図10】

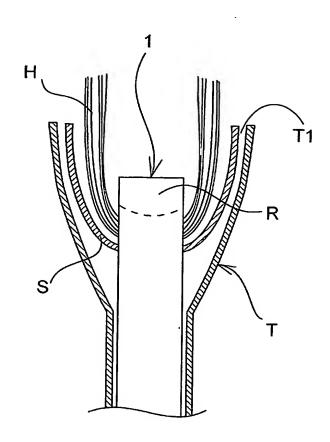



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具の内部に、毛髪束をスムーズに挿入又は 挿通することができる毛髪挿入具を提供すること。

【解決手段】 一端の開口部T1から他端の開口部T2に向けて毛髪東Hを挿通可能にシートにより構成された扁平形状の筒状体からなる毛髪保持具Tの内部に、毛髪東Hを挿入又は挿通する毛髪挿入具1であって、毛髪束Hを係止し得る係止部6を一端部に有する長尺状の本体2と、前記筒状体の内部に筒状空間を形成させ、前記係止部6に毛髪束Hを係止した状態の前記毛髪挿入具1を前記筒状空間に前記一端の開口部T1から前記他端の開口部T2に向けて円滑に挿通させる空間形成部材3とからなり、剛性が前記毛髪保持具Tの剛性よりも大きい。

【選択図】 図4



特願2003-430952

出願人履歴情報

識別番号

[000000918]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

花王株式会社